




MN440A - 75AD (ITM475)



Max Power	56 kW at 2200 rpm	ماکزیمم قدرت
Max Torque	295 N.m at 1600 rpm	ماکزیمم گشتاور

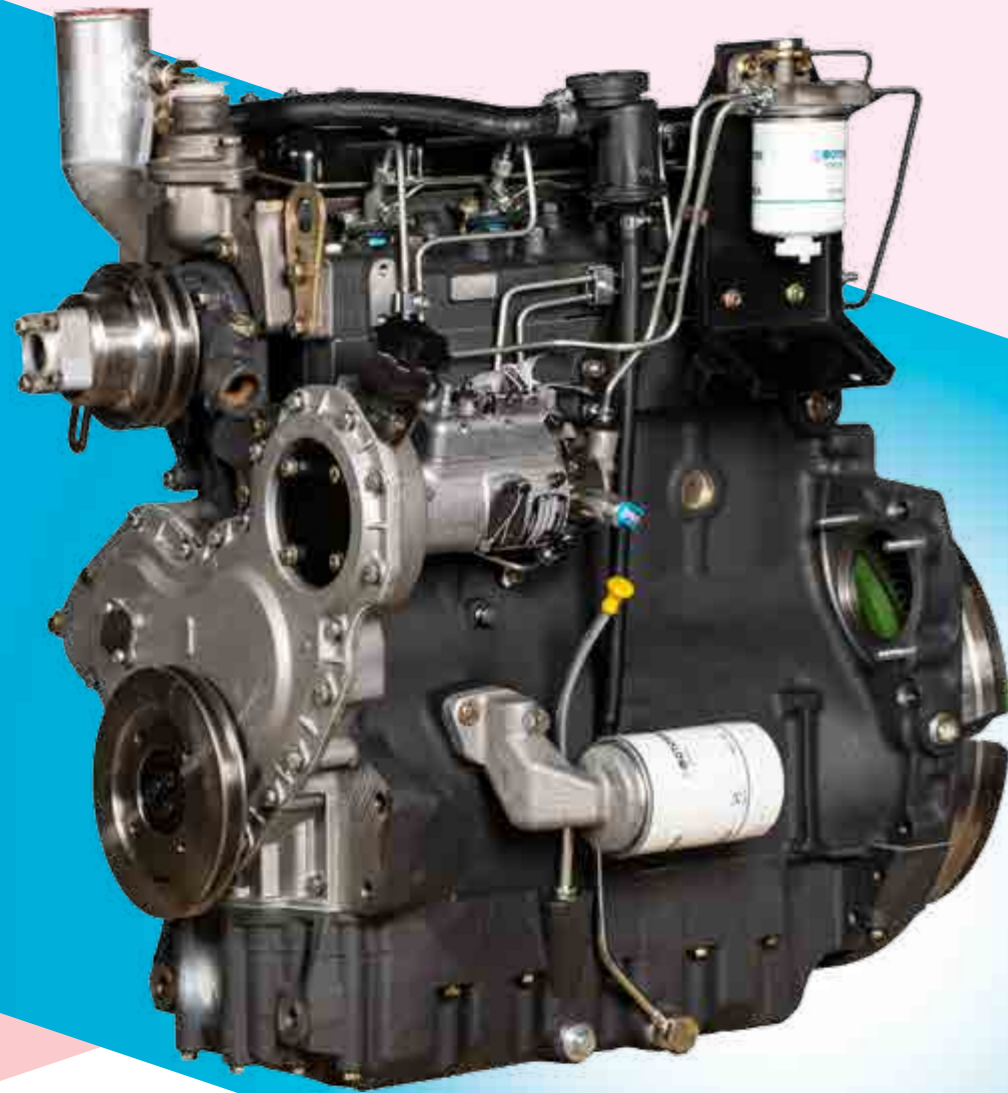

Basic Technical Data

Bore: 100 mm
 Stroke: 127 mm
 Number of cylinder: 4 , Inline
 Cubic capacity: 3.99 litres
 Induction system: Naturally Aspirated
 Combustion system: Direct Injection
 Compression ratio: 16:1
 Cooling: Liquid
 Electrical system: 12V
 Power take off (P.T.O): Additional crankshaft V belt pulley or axial P.T.O choice of two optional timing case P.T.O position.
 Weight: * 257 kg

مشخصات فنی

قطر سیلندر: ۱۰۰ میلی‌متر
 کورس پیستون: ۱۲۷ میلی‌متر
 تعداد سیلندر: چهار سیلندر خطی
 ظرفیت حجمی: ۳/۹۹ لیتر
 سیستم ورودی هوا: تنفس طبیعی
 سیستم احتراق: پاشش مستقیم
 نسبت تراکم: ۱۶:۱
 سیستم خنک کاری: بوسیله آب
 سیستم الکتریکی: ۱۲ ولت
 جذب قدرت فرعی: پولی میل لنگ با شیار V شکل اضافی و یا شفت P.T.O از طریق چرخنده های سیستم تایمینگ
 وزن: * ۲۵۷ کیلوگرم

Overall Dimensions*

Length: 678.7 mm
 Width: 548.4 mm
 Height: 748.5 mm
 * Approximate only and depends on application.

ابعاد کلی*

طول: ۶۷۸/۷ میلی‌متر
 عرض: ۵۴۸/۴ میلی‌متر
 ارتفاع: ۷۴۸/۵ میلی‌متر
 * مقادیر تقریبی بوده و بسته به کاربرد موتور متغیر می باشد.

