




MN660A - 115AD (ITM399)



Max Power	85 kW at 2200 rpm	ماکزیمم قدرت
Max Torque	441 N.m at 1300 rpm	ماکزیمم گشتاور

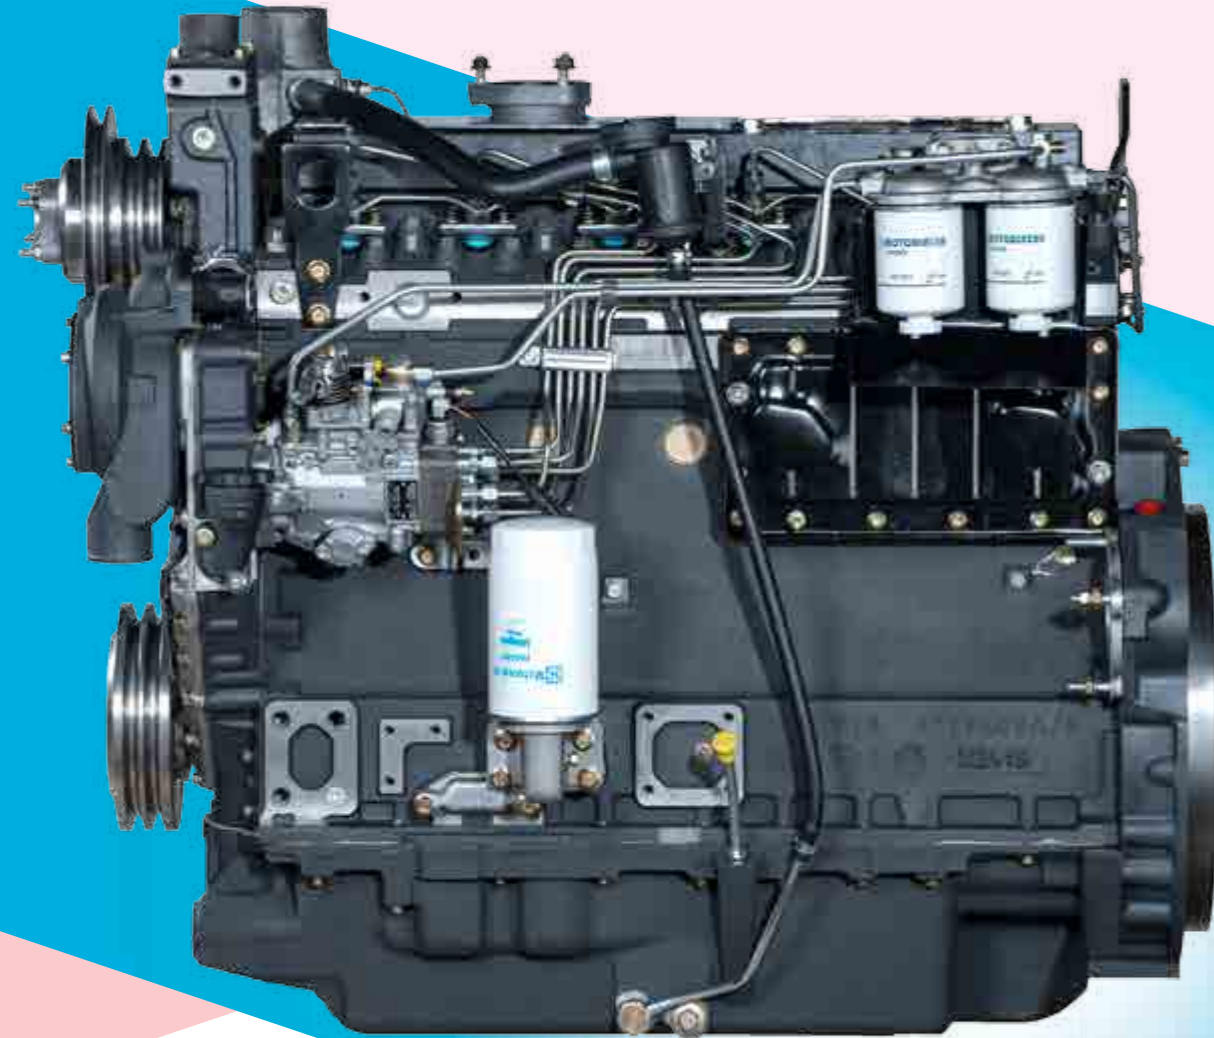

Basic Technical Data

Bore: 100 mm
 Stroke: 127 mm
 Number of cylinder: 6 , Inline
 Cubic capacity: 6 litres
 Induction system: Naturally Aspirated
 Combustion system: Direct Injection
 Compression ratio: 16.5:1
 Cooling: Liquid
 Power take off (P.T.O): Additional crankshaft V belt pulley or axial P.T.O choice of two optional timing case P.T.O position.
 Weight: * 410 kg

مشخصات فنی

قطر سیلندر: ۱۰۰ میلی‌متر
 کورس پیستون: ۱۲۷ میلی‌متر
 تعداد سیلندر: شش سیلندر خطی
 ظرفیت حجمی: ۶ لیتر
 سیستم ورودی هوا: تنفس طبیعی
 سیستم احتراق: پاشش مستقیم
 نسبت تراکم: ۱۶/۵:۱
 سیستم خنک کاری: بوسیله آب
 جذب قدرت فرعی: پولی میل لنگ با شیار V شکل اضافی و یا شفت P.T.O از طریق چرخنده های سیستم تایمینگ
 وزن: * ۴۱۰ کیلوگرم

Overall Dimensions*

Length: 944 mm
 Width: 632 mm
 Height: 780 mm
 * Approximate only and depends on application.

ابعاد کلی*

طول: ۹۴۴ میلی‌متر
 عرض: ۶۳۲ میلی‌متر
 ارتفاع: ۷۸۰ میلی‌متر
 * مقادیر تقریبی بوده و بسته به کاربرد موتور متغیر می باشد.

